HAYWARD®

CATÁLOGO PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO PARA PISCINAS

BOMBEO / FILTRACIÓN / ILUMINACIÓN / EQUIPO DE FUNDICIÓN

HAYWARD

Swiming Pro ®

LA MÁS COTIZADA

La bomba **SwimPro** es ideal **para piscinas pequeñas.** Compacta, pero **con gran rendimiento**.

Es autocebante y tiene un motor cerrado y ventilado, lo que garantiza un funcionamiento silencioso.

Incluye conexiones de unión y una tapa de cierre fácil. Su cesta de colador tiene capacidad de 1.1 litros.

SwimPro combina rendimiento, funcionalidad y valor en una sola bomba.

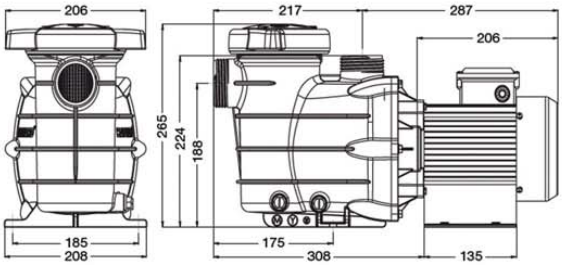

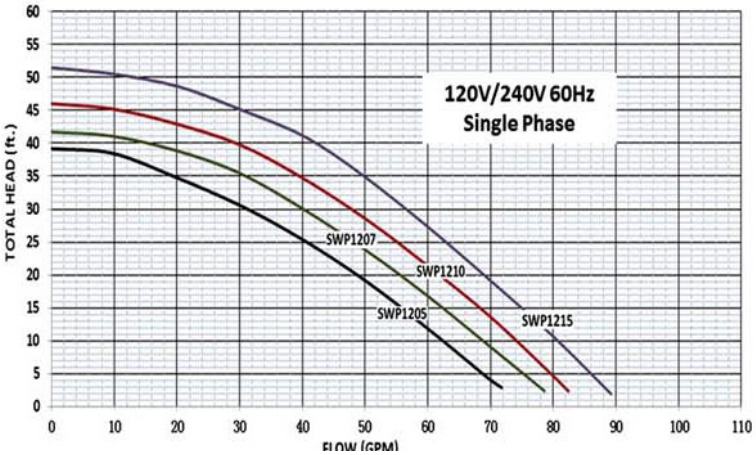

Model No.	HP	Flow Rate	Lenght	Heigut	In/out	Weight	p1	p2	amp	Código
SWP1205	1/2 HP	30 GPM	485MM	260MM	50mm/50mm	8.65 kg	610 W	560 W	5.3A/2.8A	L03086
SWP1207	3/4 HP	40 GPM	485MM	260MM	50mm/50mm	9.16 kg	790 W	610 W	5.2A/3.1A	L03087
SWP1210	1.0 HP	48 GPM	485MM	260MM	50mm/50mm	8.65 kg	920 W	730 W	6.5A/3.4A	L03092
SWP1215	1.5 HP	56 GPM	505MM	260MM	50mm/50mm	11.3 kg	1100 W	900 W	7.7A/4.0A	L03093

Max Flo ®

DURABILIDAD Y EFICIENCIA

- **Diseño compacto idóneo** para locales técnicos reducidos
- Excelente relación calidad precio
- **Conexiones hembra rosca 1,5”**
- Recomendada para piscinas **hasta 95 m³***

*** Cálculo para recirculación de 6 horas**

Datos Técnicos

Temp. Máx	**35°C**
Sello mecánico	AISI 304S, compatible con tratamiento
Características motor	**salino (clorador salino)**
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF+BRASS/PPO(Noryl®)+-BRASS/PC
Tamaño del prefiltro	**1 L**

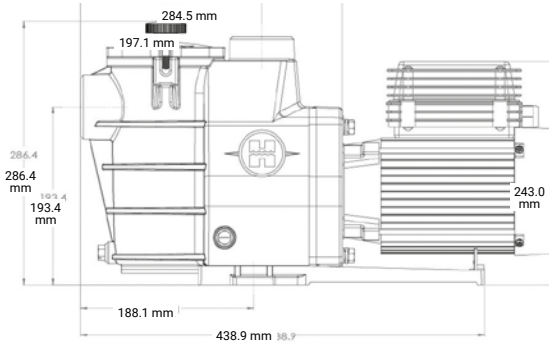

Curva MaxFlo® Mono

Columna de agua (m)

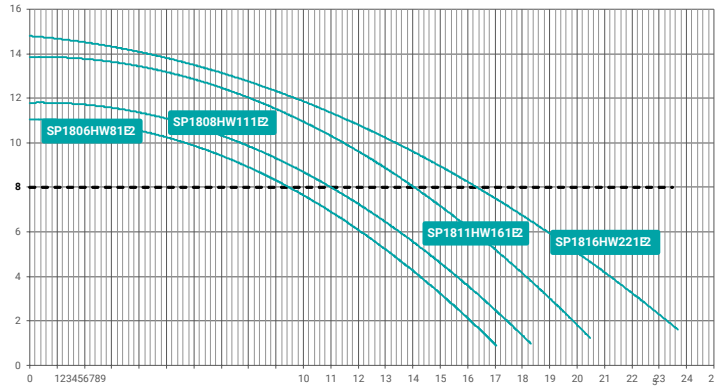

Entrada / Salida 1,5"

Tapa del prefiltro transparente

Tapones de vaciado que facilitan la hibernada

Model No.	HP	Longitud Total (mm)	Peso (kg)	E/S	Caudal agua	p1 Máx (w)	p2 (w)	Max amperios P1 (A)	Código
SP1806H	1/2 HP	533	10,9	1,5”	9,46 m³/h	620	470	2,7	
SP1808H	3/4 HP	533	10,9	1,5”	10,94 m³/h	710	540	3,1	L03094
SP1811H	1.0 HP	533	11,7	1,5”	14,02 m³/h	890	710	3,9	L03076
SP1816H	1.5 HP	533	14,1	1,5”	16,52 m³/h	1050	860	4,6	L03099

HAYWARD

Super Pump ®

PARA PROFESIONALES

- Motor silencioso de **alto rendimiento**
- Sello mecánico de larga duración de Viton® y grafito puro de alta resistencia a agentes químicos y al funcionamiento en seco accidental
- **Fácil mantenimiento:** exclusivo sistema de cierre de palomillas abatibles - no se requieren herramientas
- Reemplazo directo de SuperPump® anteriores sin modificación de la instalación
- Recomendado para piscinas **de hasta 120 m³***

*** Cálculo para recirculación de 6 horas**

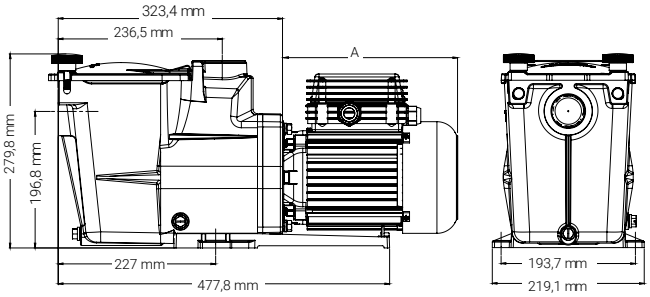

Datos Técnicos

Temp. Máx	35°C
Adaptador	2" / 50 mm (1/2-1 CV) - 2" 63 mm (1,5-2 CV)
Sello mecánico	AISI 304 Viton®, compatible con tratamiento salino (clorador salino)
Características motor	Clase F, IP55, 50 Hz, 2 polos
Cuerpo / rodete / cesto / tapa	PP+GF/Noryl® + GF/ABS/PC
Tamaño del prefiltro	1.75 L

Enlaces suministrados

Tapa de prefiltro transparente

Adaptador roscado

- **Uniones 50 mm**

Presión (mbar)

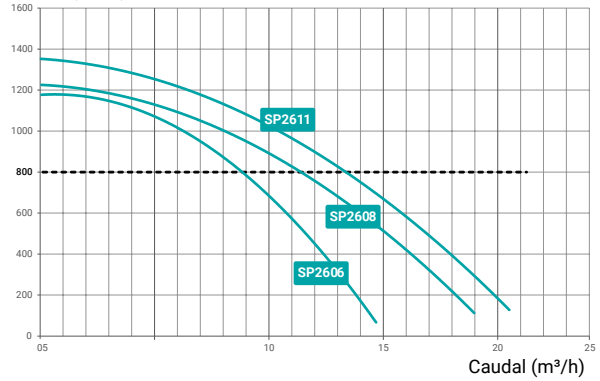

Caudal (m³/h)

- **Uniones 63 mm**

Presión (mbar)

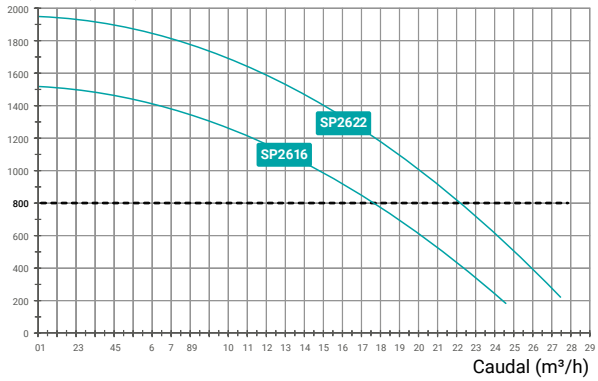

Caudal (m³/h)

Model No.	HP	Dim. A (mm)	Peso (kg)	Caudal agua	E/s	Conexión (mm)	p1 Máx (w)	p2 (W)	Max amperios P1 (A)	Código
SP2606H	1/2 HP	213	14,5	8,9 m³/h	2" y 1,5"	2": 50	620	550	3,1	
SP2608H	3/4 HP	213	14,5	11,5 m³/h	2" y 1,5"	2": 50	730	550	3,55	L03104
SP2611H	1.0 HP	213	15	13,5 m³/h	2" y 1,5"	2": 50	880	760	4,6	L03109
SP2616H	1.5 HP	213	15	17,5 m³/h	2"	2": 63	1080	790	4,95	L03110
SP2622H	2.0 HP	254	18,5	22 m³/h	2"	2": 63	1520	1200	6,9	L03715

Power Flot ®

LA MEJOR ELECCIÓN

La bomba es ideal para piscinas pequeñas y compactas, pero de gran rendimiento.

Cuenta con una cesta industrial **de gran capacidad para residuos, con mínimo mantenimiento.** Su orientación es ajustable de horizontal a vertical con solo presionar un botón.

Incluye conexiones rápidas de entrada y descarga para facilitar su uso. Combina eficiencia, funcionalidad y valor en un solo equipo.

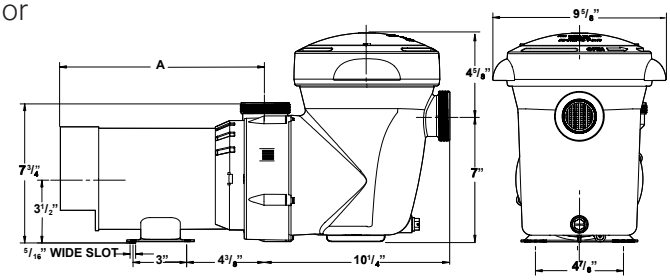

Equipado con un sello resistente al calor y un interruptor de protección montado en la parte trasera, **el PowerFlo Matrix** no solo es potente, sino también altamente eficiente. Su protector automático de sobrecarga térmica garantiza años de funcionamiento sin problemas, haciendo de esta bomba una inversión a largo plazo.

¿Prefieres una instalación horizontal? ¡Perfecto! ¿Vertical? También es posible. La PowerFlo Matrix de Hayward se adapta a tus necesidades con una sencilla conversión de orientación en la prensa de un botón, brindándote la flexibilidad que buscas.

Model No.	HP	Dim. "A"	Inlet/ Outlet	Descripción	Código
SP1591	3/4 HP	10 7/8"	1½"	Bomba PowerFlo Matrix con filtro	**L03739**
SP1591TL	3/4 HP	10 7/8"	1½"	Bomba PowerFlo Matrix con filtro y cable de bloqueo giratorio	
SP1592	1.0 HP	11 3/8"	1½"	Bomba PowerFlo Matrix con filtro	**L03740**
SP1592TL	1.0 HP	11 3/8"	1½"	Bomba PowerFlo Matrix con filtro y cable de bloqueo giratorio	
SP1593	1.5 HP	12"	1½"	Bomba PowerFlo Matrix con filtro	
SP1593TL	1.5 HP	12"	1½"	Bomba PowerFlo Matrix con filtro y cable de bloqueo giratorio	

HAYWARD

TriStar ®

AHORRE 90% DE ENERGIA

EFICIENCIA ENERGÉTICA

- Un diseño moderno y optimizado con **un rendimiento hidráulico óptimo**
- **Mayor caudal con menor consumo energético**
- **Fiabilidad y durabilidad probadas** gracias a su construcción en Polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- **Cubierta de filtro transparente** para un mantenimiento más sencillo

Funcionamiento silencioso: opera más discretamente a bajas velocidades, superando a modelos similares de la competencia

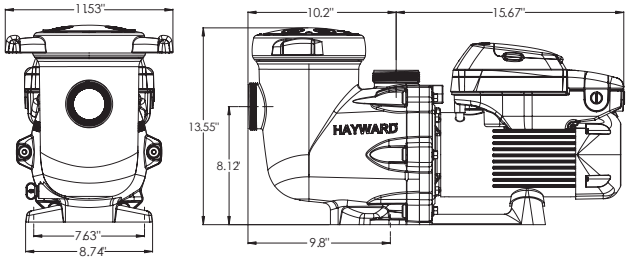

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO TRISTAR VS900

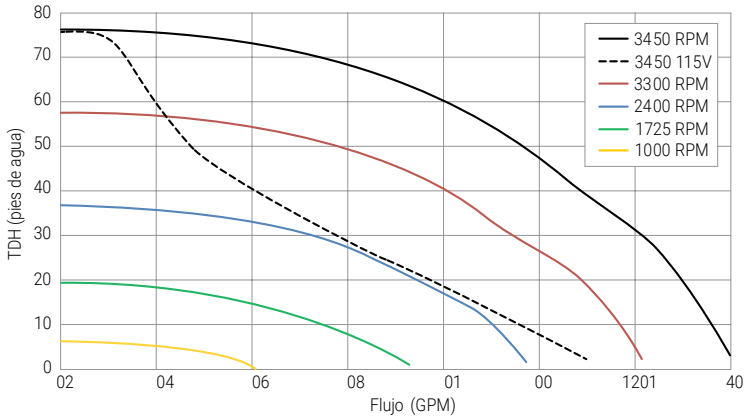

COMPARACIÓN DEL RENDIMIENTO TRISTAR VS950

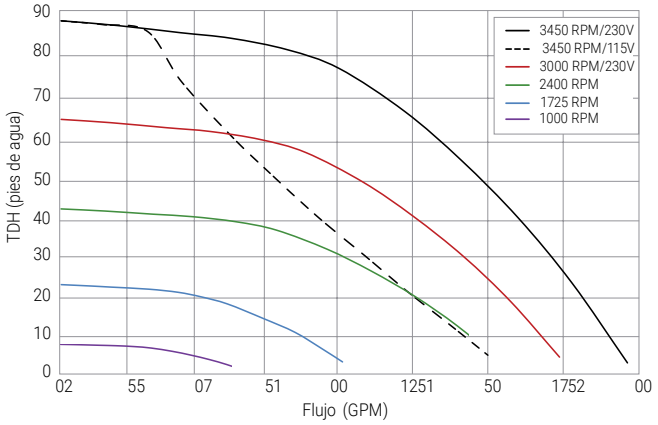

Modelo	Tristar vs 900	Tristar vs 950	Tristar 5HP
Código	L03713	L03711	L03716
Total de HP	1.85	2.70	5
Control independiente	•	•	•
Conectividad Relay	•	•	•
Comunicación de automatización de Hayward®	•	•	•
Rango de Velocidad	600-3450 RPM	600-3450 RPM	3450 RPM
Voltaje	230V	230V	230V
Conexiones	2" x 2.5"	2" x 2.5"	2" x 2.5"
Factor de energía ponderado (WEF)	12.9/8.3	12.9/8.3	-

Filtros de arena Swiming Pro ®

Tecnología de Filtrado Superior para Piscinas

Los filtros de arena SwimPro de Hayward ofrecen una tecnología avanzada de filtrado esférico que garantiza un flujo suave y eficiente, así como un retrolavado equilibrado. Diseñados para mantener el agua de su piscina cristalina con el mínimo esfuerzo.

Características Destacadas:

- **Construcción Duradera:**
  Fabricados en una sola pieza tanto en el cuerpo del tanque principal como en la base integral, utilizando material polimérico resistente a la corrosión.

- **Flujo Balanceado:**
  Diseño interno con un conjunto de drenaje inferior innovador y duradero, asegurando un flujo equilibrado en todo momento.

- **Válvula de Control Versátil:**
  Válvula multifuncional de siete posiciones que permite una operación sencilla y máxima eficiencia en el mantenimiento de su piscina.

Válvulas Hayward

con manija de acción de palanca fácil de usar que le permite marcar cualquiera de las siete funciones de válvula/filtro

Código	Descripción
L03115	FILTRO DE ARENA SWIMPRO 19" HAYARD
L03082	FILTRO DE ARENA SWIMPRO 21" W/VALVE HAYW
L03116	FILTRO DE ARENA SWIMPRO 23" HAYWARD
L03088	FILTRO DE ARENA SWIMPRO 24" W/VALVE HAYW
L03077	FILTRO DE ARENA SWIMPRO 31" HAYWARD
L03105	FILTRO DE ARENA SWIMPRO 36" HAYWARD

HAYWARD

Filtros micro StarClear ®

CLARIDAD SUPERIOR

El filtro Micro StarClear garantiza agua cristalina con un cartucho de poliéster reforzado, ideal para sistemas de tuberías en línea y compatible con diversas bombas y tasas de flujo.

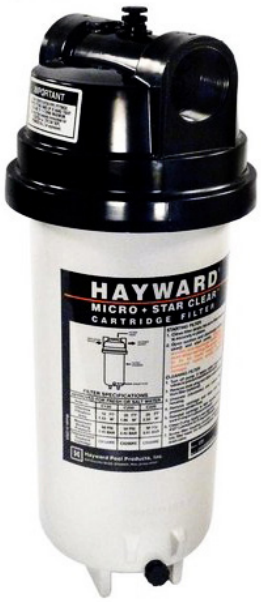

Características Destacadas:

- **Construcción Sólida:**
  Su cabezal se sujeta firmemente al tanque sin necesidad de pernos, y el diseño resistente a la corrosión asegura durabilidad a largo plazo.

- **Bypass Automático:**
  Equipado con un orificio de bypass para sistemas de spa, permite un flujo más eficiente. Solo retira el tapón en la cabeza del filtro para activarlo.

- **Fácil Mantenimiento:**
  El cartucho extra grande maximiza el flujo y se puede limpiar fácilmente, evitando el paso de partículas pesadas hacia la piscina o spa. Elige Micro StarClear para una experiencia de filtración eficiente y sin complicaciones.

Modelo	C-225
Código	L03791
Arena de Filtración	25 FT2
Entrada y Salida	1 1/2”.
Caudal	9 (GPM)
Peso	8 Kg.
Medidas	Ancho 7 1/4”/ Alto 17 7/8”

Filtros Star Clear ®

RENDIMIENTO SUPERIOR

Descubre la tecnología avanzada de los filtros Hayward StarClear, diseñados para mantener el agua de tu piscina siempre cristalina. Con modelos que ofrecen una filtración eficiente de 1,500 gal/h (Modelo C250) y 3,000 gal/h (Modelo C500), garantizan un alto rendimiento con el mínimo esfuerzo.

Características Destacadas:

Construcción Duradera:
Fabricados con materiales resistentes a la corrosión para asegurar un funcionamiento continuo y fiable, ya sea por encima o por debajo del nivel del agua.

Filtración Eficiente:
Cartucho de poliéster reforzado reutilizable que proporciona una máxima claridad en el agua, requiriendo un mantenimiento mínimo. Fácil Mantenimiento: Diseño práctico que permite quitar o reemplazar el cartucho sin necesidad de herramientas. Simplemente gire la perilla de bloqueo, retire la tapa y listo.

Modelo	Área de filtración efectiva		Diseño de caudal residencial.		Autorización Requerida				Código
					Lado		Arriba		
	FT²	M²	GPM	LPM	IN	CM	IN	CM	
C250	25	2.3	25	95	18	46	18	46	L03755
C500	50	4.7	50	190	18	46	28	71	L03756

HAYWARD

Filtros ProSeries ®

TECNOLOGÍA AVANZADA PARA PISCINAS

Los filtros de arena Pro Series de Hayward ofrecen lo último en tecnología de filtrado para piscinas, garantizando un flujo eficiente y un retrolavado suave y balanceado. Ideales para mantener el agua cristalina con el mínimo esfuerzo.

Características Destacadas:

Construcción Duradera:
Diseño unibody a prueba de corrosión fabricado con material polimérico resistente, asegurando longevidad y fiabilidad.

Limpieza Eficiente:
Laterales autolimpiantes con ranuras de 360° para una filtración uniforme y efectiva.

Válvula de Control Versátil:
Válvula de 7 posiciones que permite un manejo sencillo y máxima eficiencia en el mantenimiento de tu piscina.

Modelo	Área de filtración efectiva		Diseño de rango de fluidez		Volumen				Arena Requerida		Código
					Galones		Kilolitros				
	FT²	M²	GPM	LPM	8 hrs.	10 hrs.	8 hrs.	10 hrs.	lbs	kg	
S180T	1.75	0.163	35	132	16,800	21,000	63.59	79.48	150	68	-
S210T	2.20	0.206	44	167	21,120	26,400	79.94	99.92	200	91	-
S220T	2.64	0.246	52	197	24,960	31,200	94.47	118.09	250	114	-
S244T	3.14	0.292	62	235	29,760	37,200	112.64	140.80	300	136	L03749
S270T	3.70	0.345	74	285	35,520	44,400	134.49	168.07	350	159	-
S270T2	3.70	0.345	74	285	35,520	44,400	134.49	168.07	350	159	-
S310T2	4.91	0.457	98	371	47,040	58,800	178.05	222.56	500	227	-

Clorinadores CL®

CONTROL AUTOMÁTICO PARA EL SANEAMIENTO DE TU PISCINA

Los Clorinadores automáticos de químicos Hayward están diseñados para mantener un suministro constante de desinfectante, ya sea Tri-Cloro de disolución lenta o Bromo, ideal para piscinas y spas comerciales y residenciales. Disponibles para instalación en línea y fuera de línea, se adaptan a tus necesidades de forma práctica.

Características Destacadas:

Versatilidad de Instalación:
Opciones en línea y fuera de línea para una mayor comodidad de instalación.

Compatibilidad de Tamaños:
Diseñados para acomodar tabletas y barras de distintos tamaños, funcionando automáticamente con el sistema de circulación de agua de la piscina.

Saneamiento Constante:
Proporciona una reserva continua de desinfectante para mantener el agua limpia y segura con el mínimo esfuerzo.

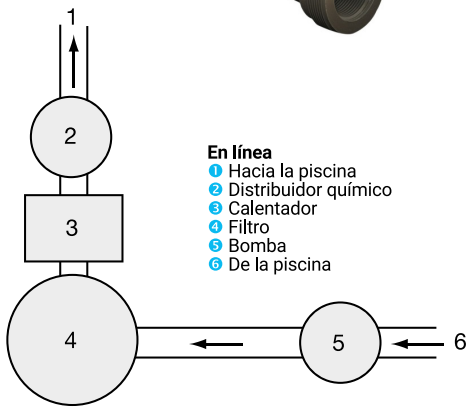

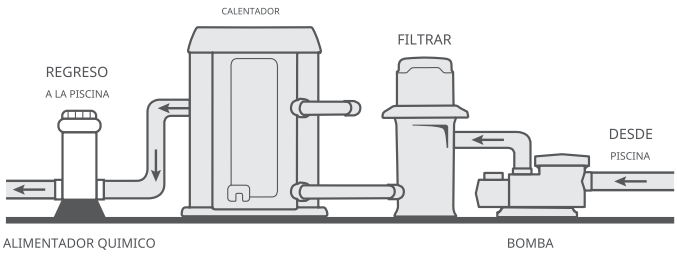

SP1500UNPAK2

INSTALACIÓN EN LÍNEA

PARA ALIMENTADORES EN LÍNEA CL100, CL200 Y CL2002S

Utilice puertos FIP de 1-1 / 2 "para conectarse a la tubería del sistema de filtro

Model No.	Tamaño de la tubería	Químico Capa-cidad	Alimentador Ancho	Alimentador Altura	Código
CL100	1½" FIP	4.2 libras	8¼"	15¼"	L03738
CL200	1½" FIP	9 libras	9"	14¾"	L03754
CL2002S	2" SKT	9 libras	9"	14¾	L03114

HAYWARD

Calentador eléctrico SPA ®

C-SPAXI11

Los calentadores eléctricos de spa de Hayward contienen todas las características y las capacidades sofisticadas de los calentadores del doble de su tamaño. Se adaptan a espacios compactos, incluso debajo de los bordes o escalones del spa. Al igual que todos los calentadores de Hayward, son sencillos de instalar y reparar.

Características

- Tanque de acero inoxidable 304
- Cabezal roscado de acero inoxidable 304, sensor de seguridad de climatización eléctrica
- El diseño de fácil servicio brinda acceso simple a los controles internos
- Luz que indica cuando el calentador está encendido
- Envío por UPS

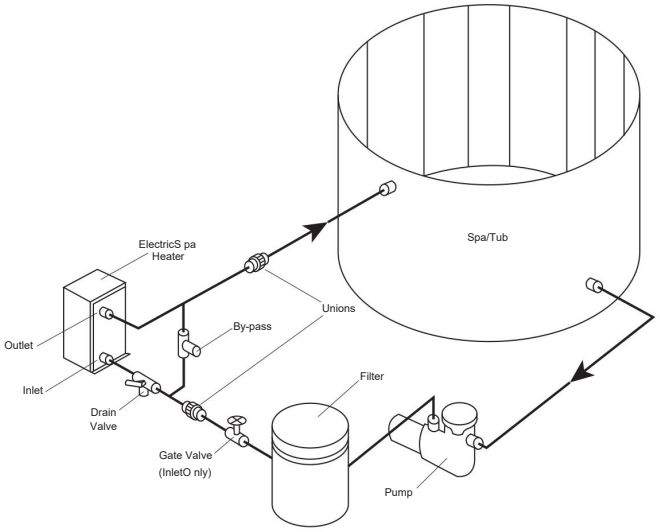





Model No.	B.T.U	KW	AMP RATINGS 240Volt	Wire Size* 240Volt	Ground Wire Size*	Breaker Size* 240Volt	GPH 20° Rise	GPH 40° Rise	Water Conn.	Código
C-SPAXI11	37,532	11	46	6	10	60	225	112	1½″	L03753

Calentador para piscina ®

H135IDP1

Los calentadores de gas serie H de 135,00 BTU de Hayward para piscinas elevadas ofrecen el mejor rendimiento hidráulico de la industria y una operación sencilla. Su durabilidad superior y diseño ecológico garantizan el mejor rendimiento de calefacción, temporada tras temporada.

- Está disponible a gas propano o gas natural.
- Termocambiador de cuproníquel duradero
- El mejor rendimiento hidráulico de la industria con mayor velocidad de calentamiento
- Panel electrónico intuitivo y fácil de operar
- Termocambiador de cuproníquel “totalmente administrado” exclusivo para flujo de agua
- Bajas emisiones de NOx: cumple con las normas de calidad de aire limpio

Energy Efficient

Especificaciones	
Model No.	H135IDP
Codigo	L03102
Modo Boost	No
Descongelamiento activo	No
Amplificadores de circuitos	5.5000
Capacidad de enfriamiento	No
Tipo de combustible	Propano
GTIN	610377360432
Capacidad de calefacción (BTU/h)	135000
Hercios	60 Hz
Kilovatios	40 kW
Funcionamiento a temperaturas ambiente bajas	No
Cantidad de caja a granel	1
Tamaño máximo del disyuntor o la caja de fusibles (amperios)	15.0000
Cantidad por palé	1

Especificaciones	
Calentadores de fase	1.0000
Tipo de piscina	Elevadas
Dimensiones del producto	22.6 in x 21.4 in x 30.3 in
Altura del producto	No
Amplificadores de circuitos	22.6 in
Longitud del producto	30.3 in
Peso del producto	100 lb
Ancho del producto	21.4 in
Espacio libre posterior Calentadores	6 in
Refrigerante	Sí
Series de productos de calentadores	H Series
Dimensiones del envío	27.3 in x 25 in x 37 in
Peso del envío	27.3 in
Longitud del envío	37 in
Modo silencioso	No

HAYWARD

Calentador para piscina ®

H200FDP / H250FDP / H400FDP

La serie H universal es un compromiso adaptable de instalación con el servicio profesional de piscinas de alto rendimiento y que permite ahorrar energía.

- Termocambiador estándar de cuproníquel
- Excelente resistencia a la corrosión química y del agua salada
- Termocambiador de cuproníquel “totalmente administrado” exclusivo para flujo de agua
- Misma velocidad de agua a través de todos los tubos para una calefacción más rápida
- Cabezal patentado con diseño de bypass
- Ahorro de hasta un 18 por ciento con la reducción del tiempo de funcionamiento de la bomba
- Conexiones de tubería de 2 in x 2 1/2 in con unión CPVC
- Unión común para la instalación o el servicio, se adapta a tuberías más grandes; recomendado para mayor eficacia
- Bajas emisiones de NOx: cumple con las normas de calidad de aire limpio

Especificaciones y Dimensiones	H200FDP	H250FDP	H400FDP
Código	L03792	L03084	L03107
BTU/HR	199,900	250,000	399,900
Eficiencia Termica	84%	84%	83%
Ancho Pulgadas	34”	25”	22”
Profundida Pulgadas	29½”	29½”	29½”
Altura Pulgadas	24”	24”	24”
Conexiones de agua	2” x 2½”	2” x 2½”	2” x 2½”
Intercambiador de calor	Cupro Nickel	Cupro Nickel	Cupro Nickel
Diámetro del tubo de ventilación interior (pulgadas) gas natural	6”	4”	6”
Diámetro del tubo de ventilación interior (pulgadas) gas propano	6”	6”	8”
Peso del calentador en libras	123	134	160
Conexión de gas en calentador	¾”	¾”	¾”

Calentador para piscina ®

HP21405T / HP21105T

Hayward continúa su posición como líder en la industria en innovación con el lanzamiento de la serie HeatPro de bombas de calor de Hayward, que utilizan la primera tecnología de termocambiador de calor de microcanales del sector para que el agua de tu piscina alcance la temperatura perfecta. Microcanales = ¡Más versatilidad! ¡Más eficiencia energética! ¡Más asequible con el tiempo!

• Calefacción mejorada en climas fríos: el algoritmo de descongelación con patente en trámite proporciona una capacidad de calefacción mejorada a 50 °F o menos, para que puedas extender la temporada de piscina
• Estructura robusta de la bobina: protege contra daños en las aletas durante la instalación y los impactos en exteriores
• La mejor resistencia a la corrosión de su clase: recubrimiento TCP desarrollado por Naval Air Command que ofrece durabilidad en los climas más hostiles
• Dura más: menor degradación del rendimiento que el diseño tradicional de tubos y aletas
• Reducción de peso: hasta 50 lb más ligero que el diseño tradicional de tubos y aletas
• Menos complejidad: la reducción del 85 % en las juntas de soldadura se traduce en menos oportunidades de fugas y mayor eficiencia
• Mejor para todos: la reducción significativa del refrigerante utilizado implica un menor impacto ambiental y un menor consumo de energía en la producción. Se fabrica y arma en Nashville, TN
• Menos refrigerante: la reducción significativa del refrigerante utilizado implica un menor impacto medioambiental
• Excelente garantía: con el respaldo de la garantía de 5 años para piezas de Hayward
• Certificación AHRI: rendimiento y valor certificados

NÚMERO DE MODELO	HP21205T Cod. L03119	HP21405T Cod. L03118
BTU CAPACIDAD DE CALEFACCIÓN		
80 / 80 / 80 *	120,0001	38,000
80 / 80 / 63 *	110,0001	28,000
50 / 80 / 63 *	75,000	82,000
BTU CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO		
95 / 90 / 80 *	--	
COEFICIENTE DE RENDIMIENTO, CALEFACCIÓN		
80 / 80 / 80 *	5.75	.7
80 / 80 / 63 *	5.55	.5
50 / 80 / 63 *	4.04	.0
Low Ambient Operation	√	√
Air Operating Temperature4	5-110°F4	5-110°F
Active Defrost	√	√
Rated Voltage2	30V~ 60Hz 1Ph2	30V~ 60Hz 1Ph
Recommended Breaker Size	40A5	0A
Water Flow Rate (Min/Max)3	0 / 75 GPM	30 / 75 GPM
Water Connection Diamter	2 x 2-1/2 in	2 x 2-1/2 in
Water Inlet to Outlet Distance	10.25 in	10.25 in
Refrigerant4	lb 14 oz4	lb 14 oz
Refrigerant Type	R-410A	R-410A
Unit Dimensions (LxWxH)3	3.6 x 30.5 x 44 in	33.6 x 30.5 x 44 in
Unit Weight2	33 lbs	233 lbs
Unit Shipping Dimensions (LxWxH)	36.5 x 31 x 49 in3	6.5 x 31 x 49 in
Unit Shipping Weight	281 lbs2	81 lbs
Rear & Side Clearance (Min)1	2”	12”

HAYWARD

Equipos de fundición ®

SP10171T2

Desnatador compacto Hayward para piscina modelo: SP-1070Marca: HaywardModelo: SP1071T2Conexiones: 3.81 cm roscables Cubierta acceso: Redonda Dimensiones: 27 cm. Ancho x 38 cm. Largo x 48 cm. Altura Tamaño del cuello: 11.4 cm

Model No.	Descripción	Código
SP10171T2	SKIMMER HAYWARD 1-1/2”	L03747

3400

Desnatador para alberca o chapoteadero para instalaciones en concreto marca Hayward linea economica salida de 11/2" rosca hembra y 2" rosca macho
•Excelente calidad respaldada por la marca Hayward
•Modelo 3400
•Fabricado en plástico ABS de alta resistencia
•Color blanco
•Tapa cuadrada

Model No.	Descripción	Código
3400	SKIMMER PROHAYWARD 2”	L03090

SP1072S2

Diseñados para aplicaciones comerciales y residenciales de gran capacidad, los desnatadores de la serie SkimMaster presentan uno de los caudales más altos en la industria, con 75 gpm.

Model No.	Descripción	Código
SP1072S2	SKIMMER MASTER 2”	L03091

Equipos de fundición ®

3495

CAJA DE REGISTRO DE 1 ENTRADA Y 2 SALIDAS PARA REFLECTOR DE ALBERCAMarca: HaywardModelo: 3495Dimensiones: 12.9x12.9x9.5cmEntradas / Salidas: entradas laterales hembra de 3/4 de pulgada de diámetro / 1 Entrada inferior

Model No.	Descripción	Código
3495	CAJA DE REGISTRO HAYWARD	L03097

SP1022

En conjuto son las encargadas de devolver el agua ya filtrada a la piscina, además de desplazar el agua de la superficie hacia el desnatador(Skimmer) para poder realizar el barrido laminar de la piscina. Otra función importante es incorporar oxigeno a la piscina.

Modelos de adaptadores SP1022 roscado interno y SP1022S liso interno.

Model No.	Descripción	Código
SP1022	ADAPTADOR PARA RETORNO 1-1/22	L03741

SP1019

Dren de Derrame de 2” para piscinas o jacuzzis de concretoMarca: HaywardModelo: SP1019Material: Plastico ABS y tornillos de acero inoxidableCARACTERÍSTICAS:Conexiones: conector hembra roscable de 1.5” y conexión macho de 2” para cementar

Model No.	Descripción	Código
SP1019	REJILLA RECTANGULAR P/ REBALSE 2”	L03742

HAYWARD

Equipos de fundición ®

SP 1419C

Amplio stock de boquillas de piso para piscinas e hidromasajes, asesoría profesional especializada permanente y servicio de instalación calificado, atención inmediata.

Boquillas Hayward cuya función es regresar el agua previamente filtrada, vienen en los siguientes modelos.

Model No.	Descripción	Código
SP 1419C	BOQUILLA P/RETORNO PARED 1-1/2"	L03743
SP1419D	BOQUILLA P/RETORNO PARED 1-1/2"	L03744
SP1419E	BOQUILLA P/RETORNO PARED 1-1/2"	L03745

SP1450T

Este accesorio de chorro de spa Hayward incluye cuerpo con boquilla direccional de alto flujo, mamparo, junta y codo de barrido de 1-1 / 2 pulgadas. Puede usarse con o sin aire. El accesorio utiliza un corte de pared de 4-3 / 4 pulgadas.

Model No.	Descripción	Código
3400	SKIMMER PROHAYWARD 2"	L03090

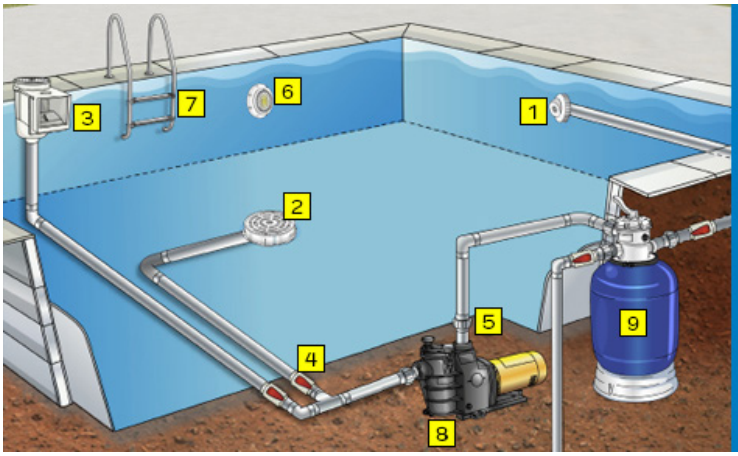

Lista rápida para armar tu proyecto de piscina:

1. 1 Boquilla de retorno 1/2"
2. 1 Rejilla de fondo
3. 1 Desnatador
4. 4 Válvula bola 1 ½"
5. 5 Unión universal 1 ½"
6. 1 Reflector
7. 1 Escalera de 3 pasos
8. 1 Bomba para piscina ¾"
9. 1 Filtro de arena

Iluminación para piscinas ®

LACUS11050

Las luces de 1,5 pulgadas para piscinas, spas o elementos decorativos brindan una coordinación total de colores de bajo perfil para todos los entornos acuáticos y una sincronización completa con todas las luces Universal ColorLogic. Con 10 colores fijos y 7 espectáculos de colores cambiantes, la luz ColorLogic de 1,5 pulgadas es ideal para resaltar escalones, burbujeadores, estantes de baja y otras fuentes de agua.

• La mejor solución para iluminación de piscinas/spa de perfil bajo o iluminación de acento
• Coordinación total de colores de todos los entornos acuáticos
• Sincronización completa con colores y espectáculos Universal ColorLogic
• 10 colores fijos y siete espectáculos que cambian de color
• Luces ideales para escalones, chorros, burbujeadores, estantes baja, fuentes, etc.

Model No.	Descripción	Código
LACUS11050	LAMPARA COLORLOGIC 320 ACC	L03750

LAWUS11050

Las luces LED blancas CrystaLogic 320 y 160 de 1.5 pulgadas son ideales para una iluminación uniforme de piscinas y spas, o para destacar fuentes de agua, plataformas de bronceado, escalones, paisajismo y mucho más con la iluminación más vívida de la industria. Están disponibles en dos niveles de brillo y pueden instalarse en ambientes húmedos o secos. Estas luces versátiles pueden satisfacer las necesidades de cualquier aplicación de patio trasero.

• La luz de 1.5 pulgadas se instala a solo 4 pulgadas por debajo de la línea de flotación y con tan solo 9 pulgadas de conducto de PVC
• Es ideal para escalones de iluminación, fuentes de agua, plataformas de bronceado, burbujeadores y más
• Duran 10 veces más que las lámparas incandescentes
• Homologado por UL para una instalación segura en paredes o pisos

Model No.	Descripción	Código
LAWUS11050	LAMPARA CRYSTALOGIC320 ACC	L03751

HAYWARD

Iluminación para piscinas ®

LACUS11100

Las luces LED Hayward ColorLogic 320 con cable de 100 pies W3LACUS11100 (también conocidas como LACUS11100) son ideales para la iluminación discreta de piscinas y spas, o para resaltar elementos acuáticos, estantes de baja, escalones, jardinería y más. Se pueden instalar húmedas o secas, estas luces versátiles pueden satisfacer las necesidades de cualquier aplicación en el patio trasero.

Iluminación LED para piscinas, spas, fuentes de agua o paisajes
Coordinación total de colores de todos los ambientes acuáticos.
Sincronización completa con colores y espectáculos de Universal ColorLogic
Luces ideales para escalones, chorros, burbujeadores, estantes Baja, fuentes, etc.

Model No.	Descripción	Código
LACUS11100	LAMPARA COLOR LOGIC 320 ACC 1	L03752

WFL100

ColorLogic Laminar crea una varilla de agua en forma de arco de la cubierta a la piscina. Cuando se los combina con la iluminación Colorlogic de Hayward, estos flujos se iluminan para lograr un ambiente impresionante en el patio trasero.

• Ilumina el ColorLogic Laminar con las luces ColorLogic o CrystaLogic® 320 y 160 para lograr una amplia gama de opciones

• Cuenta con varias opciones de color y el único mecanismo de ajuste de altura de la industria para ofrecer una alineación perfecta del deck, incluso después de la instalación

• El sencillo ajuste de flujo integrado puede eliminar la necesidad de válvulas específicas para cada laminar, a la vez que permite el control total de la altura y la distancia de tu flujo de agua sin necesidad de herramientas

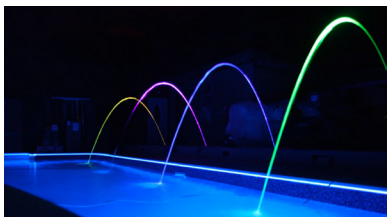

Model No.	Descripción	Código
WFL100	LAMINAR LED COLORLOGIC 16W 12V	L03113

Iluminación para piscinas ®

WFB100

El burbujeador ColorLogic® crea una columna de agua en forma de cascada que, cuando se combina con la iluminación ColorLogic de Hayward, crea el mejor ambiente para patios traseros. El burbujeador ColorLogic es fácil de personalizar, ya que es posible cambiar los colores del anillo exterior. Además, Hayward ofrece una variedad más amplia de opciones de instalación de hasta 12 in de profundidad de agua.

• Ilumina el burbujeador ColorLogic con las luces ColorLogic o CrystaLogic® 320 y 160 para una amplia gama de opciones

• Tiene un tamaño reducido con opciones de color intercambiables y un diseño empotrado para que se integre a la perfección con la superficie de la piscina

• Las múltiples boquillas ofrecen una amplia variedad de alturas y anchos de agua para adaptarse al entorno de cualquier piscina

• Con un rango de instalación de 2 a 12 in por debajo de la superficie del agua, la altura de la columna del burbujeador ColorLogic ofrece una variedad más amplia de opciones de instalación

• Para instaladores, el diseño de dos piezas incorpora un anillo de yeso para poder ajustar el ángulo o la altura a la superficie de la piscina

• Altura de la columna a profundidades de agua dadas

• No superes los 45 GPM

Model No.	Descripción	Código
LACUS11050	LAMPARA COLORLOGIC 320 ACC	L03750

hidromaster

LA FUERZA DEL AGUA

En Hidromaster, nos especializamos en la importación y distribución de productos de alta calidad de la marca Hayward, líder mundial en soluciones para piscinas.

Con varios años de experiencia en el mercado guatemalteco, ofrecemos una amplia gama de equipos y accesorios que incluyen **bombas, filtros, calentadores y sistemas de iluminación para piscinas**, diseñados para ofrecer el mejor rendimiento y eficiencia.

Si eres distribuidor y buscas productos confiables para ofrecer a tus clientes, Hidromaster es tu socio ideal. Nos comprometemos a brindarte un servicio personalizado, atención inmediata y productos de primera línea que se adaptan a las necesidades del mercado guatemalteco.

Contáctanos hoy y descubre cómo puedes formar parte de nuestra red de distribuidores exclusivos. Juntos, llevemos la calidad y tecnología de Hayward a cada rincón de Guatemala.

www.hidromaster.com.gt
PBX: 2417-9696